




Este producto es compatible con diversos sistemas estructurales, tales como estructuras reticuladas, perfiles laminados, perfiles de chapa doblada y estructuras de madera, entre otros.

La fijación de las chapas se realiza mediante ganchos, tornillos o clavos.

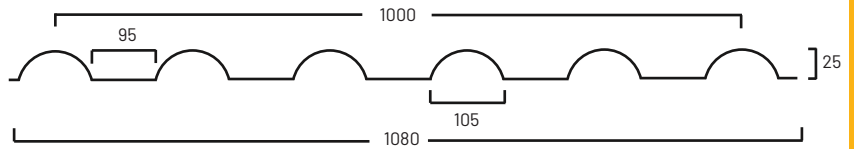

△ **ACABADO:** Prepintado

△ **ANCHO UTIL:** 1.000mm

△ **ESPESORES:** • CAL (26) 0.42mm


△ **USOS:** Cubiertas / Techos

△ **COLORES:** ● ● ● ● ● ●

MEDIDAS DISPONIBLES (m)

• 1,1	• 2,9	• 4,7	• 6,5
• 1,4	• 3,2	• 5	• 6,8
• 1,7	• 3,5	• 5,3	• 7,1
• 2	• 3,8	• 5,6	• 7,4
• 2,3	• 4,1	• 5,9	
• 2,6	• 4,4	• 6,2	

AUTOPORTANCIA

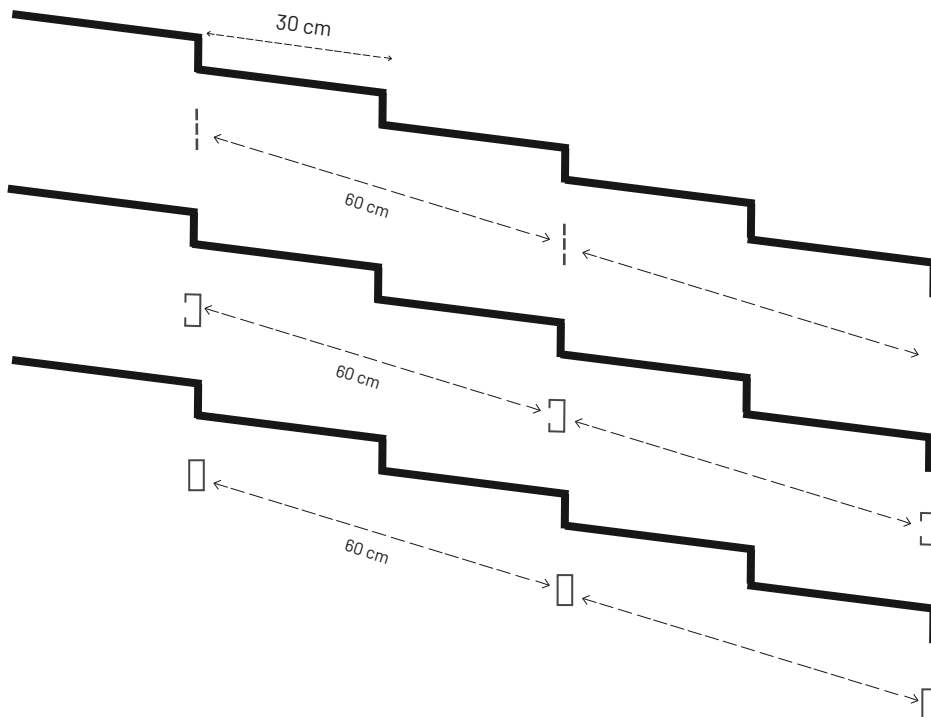

Las líneas de apoyo de la cubierta se disponen de forma perpendicular al sentido longitudinal de la chapa. Se recomienda que la separación entre las mismas no supere los 60 cm.

SOLAPE

En sentido transversal, las chapas deben fijarse en sus extremos (solapes laterales) y en una cresta intermedia.

