

CHAPA TRAPEZOIDAL 0,85m UTIL

INTERCHAPAS



La fijación de las chapas se realiza mediante ganchos, tornillos o clavos.

La ubicación de los elementos de fijación dependerá del uso: en cubiertas, el anclaje se efectúa sobre la cresta; mientras que en fachadas puede realizarse en el canal.

Este producto es compatible con diversos sistemas estructurales, tales como estructuras reticuladas, perfiles laminados, perfiles de chapa doblada y estructuras de madera, entre otros.


△ **ACABADO:** Prepintado / Aluzinc

△ **ANCHO UTIL:** 850mm


△ **ESPESORES:** • CAL (27) 0.35mm
• CAL (28) 0.28mm

△ **USOS:** Cubiertas / Techos / Fachadas

△ **COLORES:**

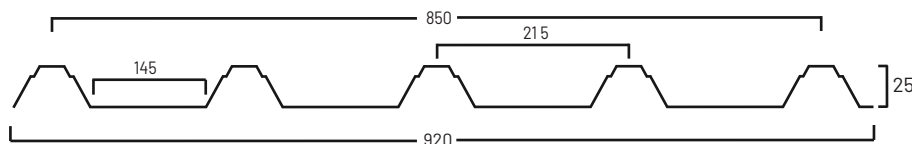

AUTOPORTANCIA

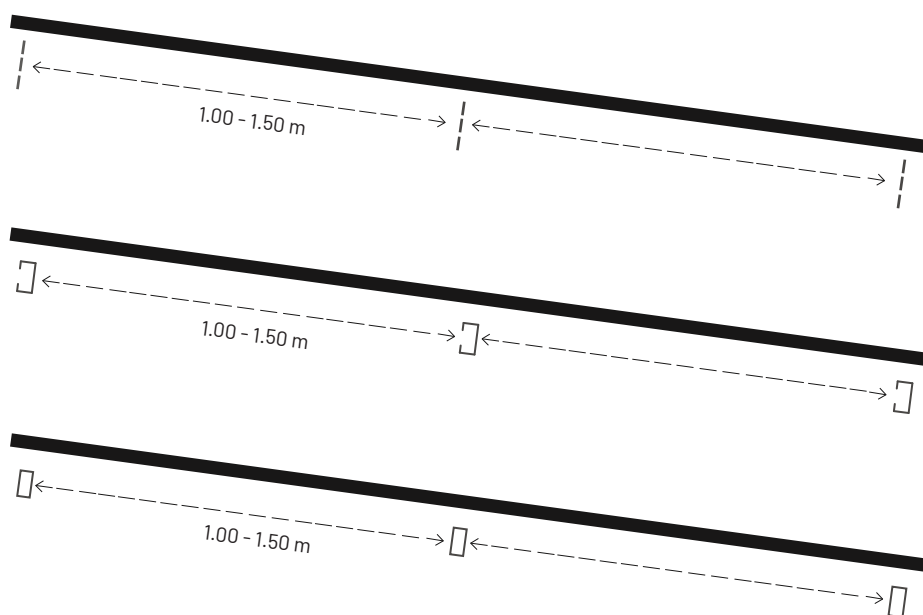

Las líneas de apoyo de la cubierta se disponen de forma perpendicular al sentido longitudinal de la chapa. Se recomienda que la separación entre las mismas no supere los 1.50 m.

SOLAPE

En sentido transversal, las chapas deben fijarse en sus extremos (solapes laterales) y en una cresta intermedia.

